



Choiwel, 05.12.2023r.



## „INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”  
Wolczkowo, ul: Majowa 7  
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

## POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.<sup>1</sup> ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. ( Poz. 231 )  
„w sprawie rodzajów dokumentów , jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”

Urząd Miejski w Chociwlu niniejszym zaświadcza, że

firma „INWEST - PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY ” w okresie od 15.06.2023 do 05.12.2023r.  
pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski ( branża: drogowa ) na zadaniu:

### „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki”

Inwestycja jest dofinansowana ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład.


Wartość powykonawcza wykonanych robót wyniosła kwotę: **3.920.055,48 zł / brutto /**.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

Kompleksową przebudowę dróg w msc. Bobrowniki na długości ~ 4,000 km a w szczególności:

- zdjęcie w – wy humusu spycharkami o gr. 15cm (~ 7.457 m<sup>2</sup>) z wywozem nadmiaru humusu ~ 433m<sup>3</sup>,
- roboty ziemne przy robotach drogowych: ( wykopy ~ 517 m<sup>3</sup> ) i formowanie i zagęszczenie nasypów z dowozem urobku ( ~ 267 m<sup>3</sup> ),
- mechaniczne korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na całej szer. jezdni i chodników na gł. 20cm ~ 5.444 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 10cm ~ 5.072 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy z mieszanki C90/3 o gr. 20cm ~ 4.559 m<sup>2</sup>,
- wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókniną, ręcznie na poszerzeniach 2,0m na gruntach ( 120x120 kN ) ~ 3.928 m<sup>2</sup> oraz na poszerzeniach 1,0m na gruntach ( 120 x 120 kN ) ~ 2.599 m<sup>2</sup>,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową ( uzupełnienie ubytków i wybojów ) ~ 242 t,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego: w-wy wiążącej AC16W ( gr. 8cm ) ~ 17.885 m<sup>2</sup> oraz wykonanie w-y ścieralnej AC11S ( gr. 4cm ) ~ 17.885 m<sup>2</sup>,
- Plantowanie skarp i korony nasypów ~ 4.706 m<sup>2</sup> oraz wzmocnienie podłoża gruntowego teokratami ~ 1.042 m<sup>2</sup>

Roboty prowadzone w terenie zabudowanym oraz pod ruchem. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i terminem oraz należytą starannością. Pan mgr inż. Dariusz Bury jako Inspektor Nadzoru robót drogowych potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji inwestycji drogowych realizowanych w miejscowościach i pod ruchem.

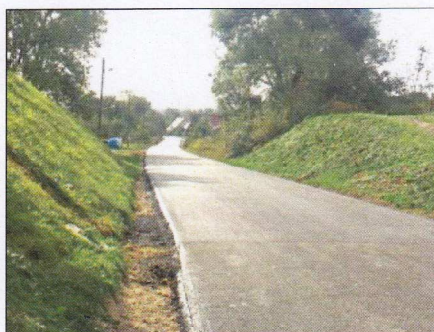

BURMISTRZ CHOCIWLA  
*Stanisław Szymczak*  
Stanisław Szymczak