



## Urząd Miejski w Darłowie

76 - 150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9  
tel. + 48 94 314 22 23 do 26, fax. + 48 94 314 33, email: pocza@darlowo.pl



Międzyrzecz, 29.06.2023r.

### „INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY ”  
Wołczkowo, ul: Majowa 7  
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

## POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.<sup>1</sup> ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. ( Poz. 231 )  
„w sprawie rodzajów dokumentów , jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane

Urząd Miejski w Darłowie niniejszym zaświadcza, że firma „INWEST – PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY ” w okresie od 24.10.2022r. do 16.06.2023r. pełniła kompleksowy Nadzór Techniczny ( branża: mostowa ) na zadaniu:

### „Modernizacja mostu przy ul. Powstańców Warszawskich w Darłowie”

*Investycja była realizowana ze środków własnych Gminy Darłowo.*


Wartość powykonawcza wykonanych robót remontowych wyniosła kwotę: **975.632,80 zł / brutto /**

Modernizacja zabytkowego ( z końca XIXw. ), 3 – przęsłowego mostu przez rzekę Wieprzę o długości 35mb przebiegała w ramach Decyzji NR 743.2022.K z dn. 07.09.2022r. udzielonej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie i pod jego nadzorem, na tzw. „ zgłoszenie”.

#### Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Demontaż istniejących balustrad oraz rozbiórkę zdegradowanych elementów ceglanych mostu ( nadłucza gzymsów ).
- Rozbiórkę mech. istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową, zasypką stabilizowaną i zdegradowaną izolacją,
- Wybudowanie rusztowań roboczych pod mostem i czyszczenie str. - ścierne powierzchni sklepień ceglanych 3 przęsł mostu od spodu oraz oczyszczenie powierzchni 2 filarów i 2 przyczółków kamiennych.
- Wykonanie napraw typu PCC oraz nałożenie na wzmocnione siatką zbrojeniową sklepienia przęsł od spodu mieszanki betonowej C 20 / 25 przez torkretowanie oraz uzupełnienie spoinowania ciosów kamiennych podpór.
- Odtworzenie elementów ceglanych mostu ( nadłucza gzymsów mostu ).
- Przełożenie do rur osłonowych przebiegających dotychczasowo w strefach gzymsowych ( chodnikowych ) sieci instalacyjnych: teletechniczne, energetyczne, światłowodowe i monitoringu obiektu oraz przebudowa dojazdów do mostu.
- Wykonanie w-wy wyrównawczej ( reprofilacyjnej ) gr. 5cm z betonu C 25 / 30 po oczyszczeniu sklepień ceglanych ( od strony jezdni ) pod nową izolację z papy termozgrzewalnej ( ~ 180 m<sup>2</sup> ).
- Wbudowanie zasypki stabilizowanej, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej.
- Wykonanie nowych chodników ( granitowych gzymsów chodnikowych ) oraz montaż ok. 70mb nowych balustrad stalowych ( z wyglądu z przełomu XIX i XXw. ) wg zaleceń Konserwatora Zabytków.

Nadzór Techniczny przy modernizacji mostu sprawował mgr inż. Dariusz Bury, który był zaangażowany przy realizacji inwestycji, dyspozycyjny dla Wykonawcy i Zamawiającego. Pan mgr inż. Dariusz Bury posiada ogromną wiedzę w zakresie budownictwa mostowego oraz wieloletnie doświadczenie przy realizacji nieprzeciętnych inwestycji komunikacyjnych. Zadanie prowadzone było zgodnie z przepisami „prawa budowlanego” oraz zasadami prowadzenia inwestycji obowiązującymi w Gminie Darłowo – zgodnie z warunkami umowy, w terminie i należyta starannością.

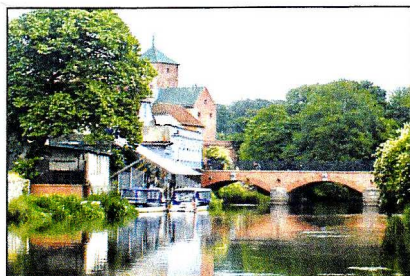

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Bobin  
SEKRETARZ MIASTA