



Pelczyce, 24.09.2020r.

„INWEST – PROJEKT
mgr inż. Dariusz BURY ”
Wołczkowo, ul: Majowa 7
72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)
„w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy o raz form w jakich te dokumenty mogą być składane ”

Gmina Pelczyce niniejszym oświadcza, że firma:

„INWEST – PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY ” w okresie od 08.10.2019r. do 24.09.2020r. pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót drogowych na zadaniu pn.

„Budowa dróg i ścieżek rowerowych w Pelczycach: odcinek Pelczyce – gr. gminy ” w zakresie:

- etapu I tj. (ul. Pelczyk w Pelczycach na długości 0,137,40 km – droga powiatowa),
- etapu II tj. (Pelczyce – ul. Chrobrego na długości 407,16 – droga woj. nr 151),
- etapu III tj. (Wierzchno – Łyskowo – na długości 4,202,48 km – droga gminna i woj. nr 151).

Umowa Nr RIP.272.15.2019 z dn. 08.10.2019r. z wykonawcą „**TRAWIS Sp. z o.o.**” ul. Lipowa 7, 66 - 5000 Strzelce Krajeńskie”

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła **2.949.364,36 PLN (brutto)**.


Inwestycja jest współfinansowana w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

Kompleksową budowę ścieżki rowerowej na długości ~ 4,74 km wraz z wycinką kolidujących drzew i krzewów, pracami rozbiórkowymi w zakresie pasa drogowego istniejących elementów dróg w części miejskiej oraz wykonaniem kompleksowego oznakowania poziomego i pionowego a w szczególności:

- **wykonanie ścieżki rowerowej o szer. 2,00m po nasypie kolejowym** (z profilowaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej) o nawierzchni bit.: w- wy w wiążącej AC 11W o gr. 4cm i ścieralnej AC 8S gr. 3cm na powierzchni ~ 9.100 m²,
- **wykonanie ścieżki rowerowej w zabudowie miejskiej** (z korytowaniem, profilowaniem i podbudową z kruszywa łamanego 0/31,5mm) o nawierzchni bit. : w- wy w wiążącej AC 11W o gr. 4cm i ścieralnej AC 8S gr. 3cm na powierzchni ~ 1.200 m²,
- **wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów** z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce cem. – piaskowej gr. 3cm na powierzchni ~ 1.600 m²,
- **wykonanie parkingu** z kostki bet. o gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego 1/31,5mm i stabilizacji cem. do ,5 MPa na powierzchni ~ 300 m²,
- wbudowanie krawężników betonowych: ulicznych 15x30cm, wtopionych 15x22cm oraz obrzeży 8x30cm na długości ~ 4.200 mb,
- mechaniczne formowanie i plantowanie skarp wraz z profilowaniem rowów oraz humusowanie na powierzchni ~ 17.700 m².

Roboty prowadzono częściowo w terenie zabudowanym w msc. Pelczyce / wzdłuż dr. woj. nr 151 /. Nadzór realizowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i terminem oraz należyta starannością. Pan mgr inż. Dariusz Bury jako Inspektor Nadzoru robót drogowych potwierdził swoją profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji inwestycji drogowych realizowanych z unijnych funduszy inwestycyjnych.

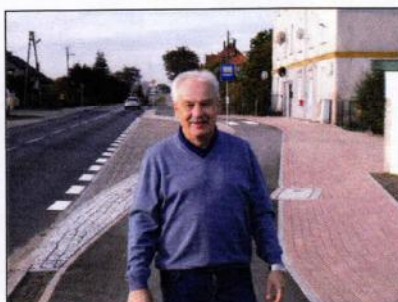

BURMISTRZ

dr Miroslaw Kluk



GMINA PEŁCZYCE

73-260 Pelczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2

tel./fax + 48 95 768 50 38, + 48 95 768 51 18, email: umig@pelczyce.pl