




Gmina
Bledzew

Urząd Gminy Bledzew
ul. Kościuszki 16
66-350 Bledzew

tel. 957436610
fax. 957417853
poczta@bledzew.pl

Bledzew, 09.05.2024r.

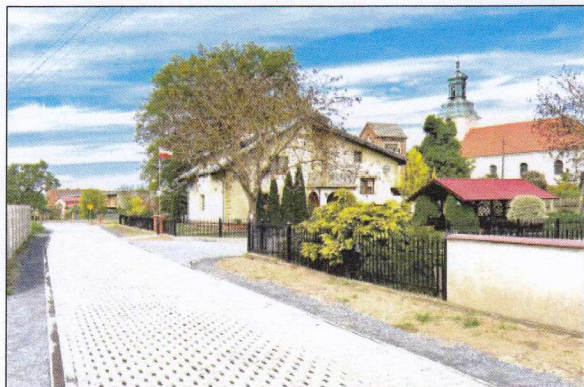

„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY”

Wołczkowo, ul: Majowa 7

72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)

„w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane”

Urząd Gminy w Bledzewie niniejszym zaświadcza, że

firma „INWEST – PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY“ w okresie od 31.05.2023r. do 09.05.2024r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: drogowa, sanitarna i elektryczna) na zadaniu pn.

„Budowa dróg gminnych nr 000272F, 000273F i 000277F oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Nowa Wieś, gmina Bledzew”

Umowa Nr 54 / 2023 z dn. 29.05.2023r. z W-cą „Firma drogowo - Budowlana Sławomir Herzog” - Lider,
ul. Wypoczynkowa 12, Stopy, 64 - 300 Nowy Tomyśl.

Inwestycja jest dofinansowana w wysokości **1.951.829,77 zł brutto** ze środków Rządowego Rozwoju Dróg „Polski Ład”

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła **2.054.557,65 PLN (brutto)** w tym:

roboty drogowe 1.689.408,783 zł, roboty wodociągowe 343.544,69 zł i roboty elektryczne 21.604,13 zł.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Budowę 4 dróg gminnych na długości 0,982 km** wraz z wykonaniem oznakowania poziomego (~ 5 m² – linie P-25) i pionowego (39 znaków), profilowanie i humusowanie poboczy i skarp (~ 550 m²), **a w szczególności:**
- **Roboty ziemne:** wykopy z wywozem na 3 km ~ 1.550 m³, nasypy z dowozem materiału z odl. 3 km ~ 46 m³. - **Roboty drogowe:**
 - **korytowanie** z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (jezdnie, chodniki, zjazdy) ~ 5.270 m².
 - **wykonanie podbudowy zasadniczej:** z kruszywa 0/31,5mm łamanego, stabilizowanego mech. o gr. 20 cm (jezdnie, skrzyżowania, wyniesienia, progi, zjazdy) ~ 2.194 m², o gr. 15cm ~ 310 m², o gr. 10cm (pobocza) ~ 1.490 m².
 - **wykonanie nawierzchni bit.**: w-wy wiążącej z bet. asfaltowego AC16W (gr. 5cm) i w-wy ścieralnej z bet. asfaltowego AC11S (gr. 4cm) ~ 2.235 m².
 - **nawierzchnie: z kostki bet.**: „Behaton”, „EKO - Behaton” i „Behaton / starobruk” o gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o gr. 5cm (jezdnie, skrzyżowania, wyniesienia, progi, zjazdy) ~ 2.961 m², **nawierzchnia z kamienia brukowego** ~ 23 m².
 - **Wbudowanie krawężników betonowych** na ławie z oporem: ulicznych 15 x 30 x 100cm (~ 244 mb), najazdowych 15 x 22 x 100cm (~ 313 mb), **oporników bet.** 12 x 25 x 100cm (~ 1.067 mb) i **obrzeży bet.** 8 x 30 x 100 cm (~ 326 mb).
 - **Budowa wodociągu:** rurociągi z przyłączami rur polietylenowych PE o Ø 90mm (~ 353 mb) i 110mm (139 mb), z przyłączami z rur PE o Ø 32mm (58,20 mb).
 - **Przebudowa linii napowietrznej nN** (d-ż: starego słupa – 1 szt., d-ż starych przewodów linii napowietrznej – 515 mb, m-ż i ustawienie nowego słupa linii napowietrznej – 1 szt., zabudowa nowych przewodów linii napowietrznych nn 4xAL (77 mb).
 - **Budowa kanału technologicznego:** KTu1 (90 mb), studnie kablowe SKR - 1 (4 szt.) i rury osłonowe HDPD DN 75mm (6 mb).

Nadzór robót drogowych i sanitarnych (wodociąg) prowadzony przez inż. Dariusza Bury potwierdził jego profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji nieprzeciętnych inwestycji komunikacyjnych z funduszy pomocowych, w terenie zabudowanym oraz „pod ruchem”. Nadzór robót elektrycznych prowadził inż. Dariusz Gralek ze Szczecina. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i należytą starannością.



WÓJT GMINY
Wojciech Andrzejewski