

Łobez, 24.11.2025r.



„INWEST –PROJEKT

mgr inż. Dariusz BURY”

Wółczkowo, ul. Majowa 7

72 – 003 D O B R A k / Szczecina

POŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.¹) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.02.2014r. (Poz. 231)

„w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może zadać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane”

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie niniejszym oświadcza, że

firma „INWEST – PROJEKT mgr inż. Dariusz BURY” w okresie od 07.03.2024r. do 24.11.2025r. pełniła kompleksowy Nadzór Inwestorski (branża: drogowa, sanitarna) na zadaniu pn.

**„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z na odc. Gościśław - Przytoń
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**


Umowa Nr 02/RB/P/2024 z dn. 28.02.2024r. z W-cą „POL - DRÓG Drawsko Pomorskie”, ul. Podmiejska 2, Drawsko Pom.
Inwestycja jest dofinansowana w wysokości **5.300.000 zł brutto** ze środków Programu Rządowego Polski Ład

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła **10.531.448,82 PLN (brutto)** w tym:
roboty **drogowe** 8.482.526,21 zł, roboty **sanitarne** 2.034.102,00 zł i roboty **elektryczne** 14.820,57 zł.

Zakres nadzoru nad realizacją kontraktu obejmował:

- Kompleksową przebudowę drogi na długości 2,261 km z wykonaniem ozn. poziomego (cienkowarstwowe ~ 88 m² i grubowarstwowe ~ 438 m²) i pionowego (77 szt.), m - żem barier stal. SP-06 (120 mb), m - żem barier chodnikowych U-12a (33 mb), humusowaniem poboczy i skarp (~ 14.295 m²), pobocza z mieszanki kruszywa 0/31,5mm (3.075 m²), wycinką drzew i karpów Ø 10 ÷ 76cm (110 szt.), nasadzeniami drzew (48 szt.) **a w szczególności:**
- **rozbiórki el. drogowych:** nawierzchni: bit. o gr. 7cm (frezowanie – 10.228m²), z brukowca (~ 3.200 m²), krawężników kamiennych (320 mb), z bet. płyt chodnikowych (~ 23 m²), z bet. płyt ażurowych (~ 169 m²), podbudowy z kruszywa 0/31,5mm (~ 1.420 m²) wraz z wywozem i utylizacją materiałów.
- **prace ziemne pod roboty drogowe:** (wykopy ~ 5.600 m³, nasypy ~ 782 m³), zdjęcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20cm ~ 16.522 m².
- **wykonanie podbudowy:** stabilizacji z w-wy mrozoodpornej C 1,5/2,0 gr. 20cm (8.402 m²), w-wa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 gr. 15cm (5.553 m²), podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5mm łamanego, stabilizowanego mechanicznie: o gr. 15 cm (~ 7.262 m²).
- **nawierzchnia drogowa;** bitumicznej: w - wy wiążąca z AC16W gr. 8cm ~ 13.956 m², w - wy ścieralna z AC11S gr. 4cm ~ 13.956 m² (jezdni ~ 12.637m²).
- **wykonanie nawierzchni:** z bet. kostki brukowej t. „Cegła” o gr. 8cm (~ 2.763 m²) w tym: **wyniesione skrzyżowanie jezdni** (929 m²), **chodniki** (1.155 m²), **zjazd** (481 m²), **pobocza i miejsca postojowe** (846 m²) oraz zabruki (łuki) z kostki kamiennej 15/17 (34 m²).
- **wbudowanie krawężników:** betonowych 15 x 30cm, 15 x 22cm i 12 x 25 cm (wszystkie rodzaje ~ 1.424 mb) oraz **obrzeży betonowych** 8 x 30cm (~ 681mb).
- **budowa kanalizacji deszczowej:** rurociągi z rur PVC SN8: Ø 200 (146 mb), Ø 315 (303 mb), Ø 400 (320 mb), Ø 500 (361 mb), **studnie rewizyjne:** Ø 1.200cm (9szt.) i Ø 1.500 (26 szt.), z włazem D 400 (35 szt.), **wpusty kanalizacji deszczowej** DN 450 (38 szt.), **odwodnienia liniowe** – ścieki betonowe (748 mb), **separatory substancji ropopochodnych** ES-04 (4 szt.), **2 zbiorniki retencyjne z ogrodzeniem panelowym** (~ 284 m²), **pobocza chłonne - żwirowe** (~ 176 m³).
- **budowa przepustów z rur PEHD:** Ø 400, 500 i 800 cm (9 szt. o łącznej długości L = 105 mb) i **czyszczenie rowów z profilowaniem skarp** (~ 1.437 m²).
- **przebudowa linii napowietrznej elektroenergetycznej:** (d - ż starego i m - ż nowego słupa przelotowego - 1szt. wraz z przeniesieniem linii napowietrznych).
- **regulacja wysokościowa:** studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociagowych, zaworów gazowych i studni teletechnicznych.

Nadzór robót drogowych i sanitarnych (kanalizacja deszczowa) prowadzony przez inż. Dariusza Bury potwierdził jego profesjonalną wiedzę i doświadczenie inżynierskie przy realizacji nieprzeciętnych inwestycji komunikacyjnych z funduszy pomocowych, w terenie zabudowanym oraz „pod ruchem”. Nadzór prowadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i należytą starannością.

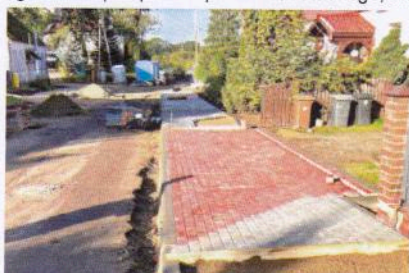

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Łobzie
Wiesław Bernacki



Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie
ul. Niepodległości 35, 73-150 Łobez

tel./fax (091) 397-40 66

e-mail: zdp@powiatlobeski.pl